



Raumheizer "RH-6F" kaschmir

Unsere Alleskönner

Mit ihrer geprüften Kochfunktion arbeiten unsere RH6 und RH8 auch dann, wenn überall sonst der Strom ausfällt und Kochplatte und Zentralheizung kalt bleiben. Für noch mehr Unabhängigkeit sorgt unser variantenreiches Design: Entscheiden Sie sich zwischen zwei unterschiedliche Größen und Leistungsstufen und unseren beiden eleganten Farbkreationen: kaschmir und lavendel.



Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238




15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001096530
EAN-Code-Nr.	4025144893666
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, (VKF im Zulassungsverfahren)
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	für Mehrfachbelegung zugelassen
Nennwärmeleistung kW	6
Raumheizvermögen in m ³	116
Abgasanschluss hinten mm	120
Abgasmassenstrom g/s	5,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	363
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	750x441x336
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	664
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	180x270
Brennraum B x T x H mm	350x190x325
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	250
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	450
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	1000
Artikelnummer	W20001096530
EAN-Code-Nr.	4025144893666
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, (VKF im Zulassungsverfahren)
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	für Mehrfachbelegung zugelassen
Nennwärmeleistung kW	6
Raumheizvermögen in m ³	116
Abgasanschluss hinten mm	120
Abgasmassenstrom g/s	5,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	363
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	750x441x336
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	664
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	180x270
Brennraum B x T x H mm	350x190x325
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	250
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	450
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	1000

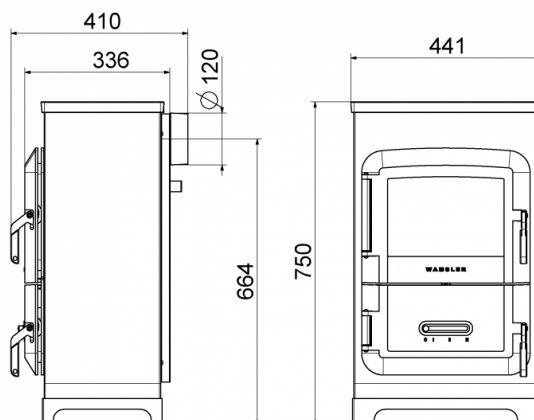

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
 Adalperostasse 86
 85737 Ismaning
 Deutschland
 www.wamsler.eu
 Tel: (089) 320 84-0
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!